

SERIE SKEEDER ACIER

KIT HYDROCUREUR

- Pompe HP radiale 1450 trs/min
- Usage intensif culasse laiton renforcé
- Embiellage bronze et clapet inox
- Pistons céramique massif
- By-pass inox avec recyclage dans la cuve
- Manomètre de contrôle pression à bain glycérique
- Réservoir essence 18l avec robinet + filtre
- Filtre à eau cartouche 60 microns
- Sécurité manque d'eau
- Sécurité manque d'huile
- Batterie 14AH 450AEN

Ses équipements standard :


Ses équipements standard :

- Enrouleur basse pression rappel automatique 15ml
- Enrouleur hp inox manuel 80ml
- Enrouleur hp manuel 50ml (3020 - 1742)
- Pistolet lance simple 1200mm inox

Sécurité transport :

- Cuve 800 litres avec cloison anti-roulis
- Arrivée d'eau régulée par flotteur
- Vidange cuve par robinet
- Vidange moteur avec accès déporté

SKEEDER structure acier
Plateau anti-vibratoire monté sur plots

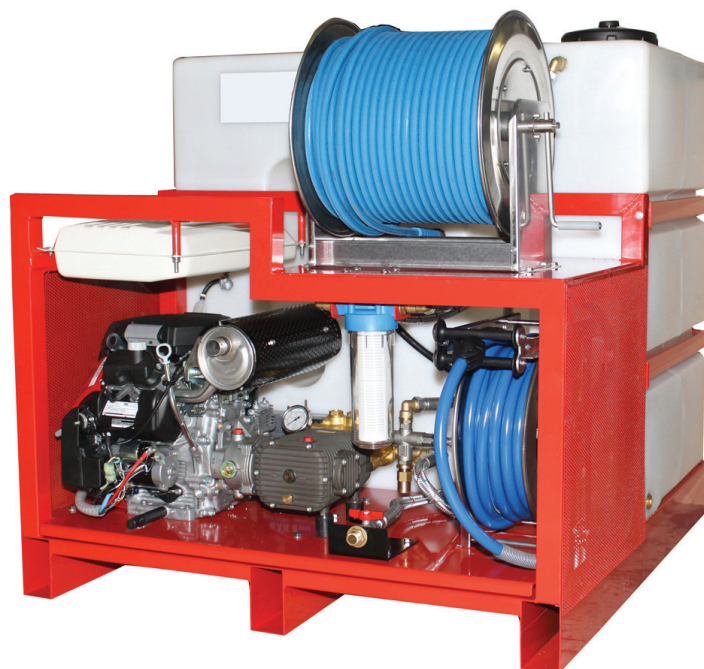

CUVE
800 LITRE

Réf.	Pression bars	Débit l/h	Moteur	Démarrage
02051	300	1200	Honda 22 cv	électrique
02052	300	1200		
02053	450	600	Vanguard 23 cv	
02054	500	780		
02055	400	1200		
02056	230	1980	Honda 26 cv	
02057	170	2520		
02058	500	780	Honda 26 cv	
02059	500	900		

Dimension : 1320 x 1250 x 1320 cm - Poids : 350 kg