


ALABAMA SPIRE PVC

Tuyau en PVC avec spirale en PVC rigide pour l'aspiration et le refoulement de liquides, systèmes d'irrigation, assainissement, vidange de fosses septiques.

Il est équipé de raccord symétrique serti.

**ÉQUIPÉ DE RACCORD
SYMÉTRIQUE SERTI**

SURFACES LISSES	● ● ● ● ●
FLEXIBILITÉ	● ● ● ● ○
ABRASION RÉSISTANCE	● ● ● ○ ○
RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT	● ● ● ● ○
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25°C à 55°C

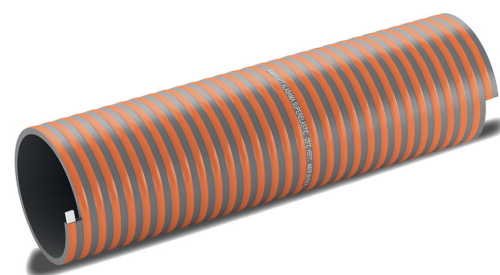

	Réf.	DN raccord	Ø nominal mm	Ø extérieur mm	Pression de service 23° bar	Rayon de courbure mm	Poids g/m (sans raccord)	Longueur m
DN 80	02386	80	80	86,6	4	350	1 600	3
	02387	80	80	86,6	4	350	1 600	5
	02388	80	80	86,6	4	350	1 600	10
	02389	80	80	86,6	4	350	1 600	15
	02390	80	80	86,6	4	350	1 600	20
	02391	80	80	86,6	4	350	1 600	25
	02392	80	80	86,6	4	350	1 600	30
DN 100	02394	100	102	111,6	3	430	2 200	3
	02395	100	102	111,6	3	430	2 200	5
	02396	100	102	111,6	3	430	2 200	10
	02397	100	102	111,6	3	430	2 200	15
	02398	100	102	111,6	3	430	2 200	20
	02399	100	102	111,6	3	430	2 200	25
	02400	100	102	111,6	3	430	2 200	30
LONGUEUR NU - SANS RACCORD								
	02385	-	80	86,6	4	350	1 600	30
	02393	-	102	111,6	3	430	2 200	30

